

7" Heavy Duty rear view system

7" Hochleistungsfähige Rückfahranlage

7" Heavy Duty Bakkamerasæt








Système de vidéo arrière de 7" pour usage intensif

**Sistema di visione posteriore da 7" per
condizioni gravose**

Wytrzymały system podglądu cofania z ekranem 7"

Sistema de retrovisión para régimen severo de 7"

7" Heavy Duty backkamera




7" Heavy Duty Rear View System

Camera


- Waterproof design - IP68
- 1/3" CCD sensor
- 120 degree viewing angle
- Night vision distance: 10m
- With audio
- Easy installation



Connection:

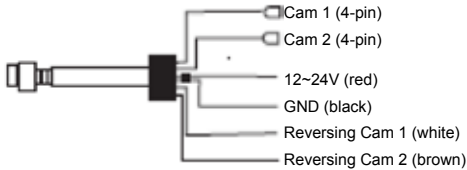

Remote control

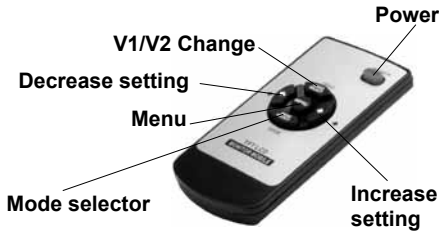

4-pin extension cable

Monitor:



Power V1/V2 Menu Increase setting
Decrease setting

- 7" LCD - TFT monitor
- Aspect ratio: 16:9
- 2-way video inputs, built-in speaker
- PAL & NTSC auto-switching
- Resolution: 800 x RGB x 480 Pixels
- Power supply: DC 12 V-24V
- Built in sunshade
- Remote control, OSD menu
- Adjustable contrast, colour and brightness

160994 - Kit:
160887 - Camera
160995 - 7" Monitor
160888 - 20m camera cable




7" Hochleistungsfähiges Rückfahrssystem

Kamera

- Wassergeschützt - IP68
- 1/3" CCD-Sensor
- 120 Grad Blickwinkel
- Nachsichtentfernung: 10 m
- Mit eingebautem Mikrofon
- Einfache Montage



Anschluss:

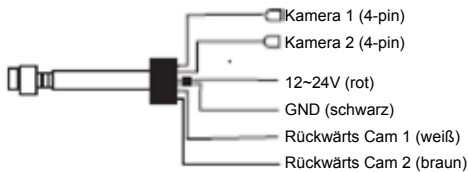

Fernbedienung



4-Pin-Verlängerungskabel

Monitor:



An/Aus V1/V2 Menü Einstellung höher
Einstellung niedriger

- 7" LCD - TFT Monitor
- Seitenverhältnis: 16:9
- 2 Videoeingänge, integrierte Lautsprecher
- Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC
- Auflösung: 800 x RGB x 480 Pixel
- Strom (Gleichstrom): 12 V - 24 V
- Eingebauter Sonnenblende
- Fernbedienung, Bildschirmmenü
- Kontrast, Farbe und Helligkeit einstellbar

160994 - Einbausatz:
160887 - Kamera
160995 - 7" Monitor
160888 - 20 m Kamera-Kabel


7" Heavy Duty Bakkamera-sæt

Kamera


- Vandtæt - IP68
- 1/3" CCD-sensor
- 120 grader vidvinkel
- Infrarød lys: 10 m
- Indbygget mikrofon
- Nem montering



Tilslutning:

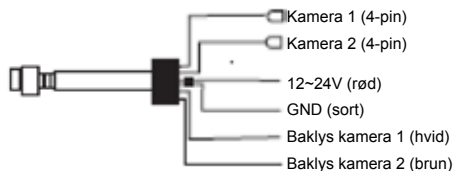

Fjernbetjening

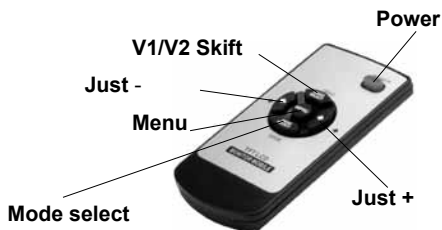

4-pin forlænger-kabel

Monitor:



Power V1/V2
 Just -
 Menu
 Just +

- 7" LCD - TFT Monitor
- Billedformat: 16:9
- 2-vejs videoindgange, indbygget højttaler
- Aut. omskiftning mellem PAL & NTSC
- Opløsning: 800 x RGB x 480 pixel
- Strømforsyning: DC 12 V-24 V
- Indbygget solskærm
- Fjernbetjening, OSD-menu
- Justerbar kontrast, farve og lysstyrke

160994 - Sæt:
 160887 - Kamera
 160995 - 7" Monitor
 160888 - 20 m kamerakabel




Système de vidéo arrière de 7" pour usage intensif

Caméra


- Construction étanche - IP68
- Capteur CCD 1/3"
- Angle de vue de 120°
- Distance en vision nocturne : 10 m
- Avec audio
- Installation facile



Connexion :

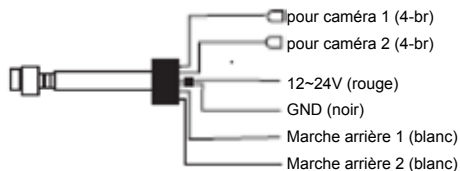

Télécommande

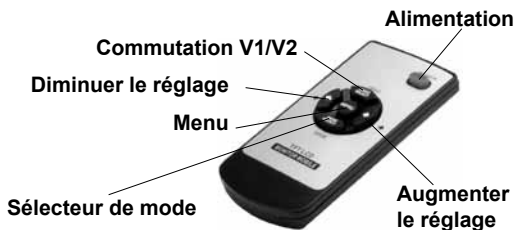

Câble d'extension à 4 broches

Écran :



- Alimentation V1/V2
- Menu
- Augmenter le réglage
- Diminuer le réglage

- 7" pouces (diagonale)
- Rapport d'aspect : 16:9
- Entrées vidéo deux voies, haut-parleur intégré
- Commutation automatique PAL & NTSC
- Résolution : 800 x RGB x 480 pixels
- Alimentation : CC 12-24 V
- Visière intégrée
- Télécommande, menu sur l'écran (OSD)
- Contraste, couleur et luminosité réglables

- 160994 - Kit:
- 160887 - Caméra
- 160995 - 7" Écran
- 160888 - Cable caméra de 20 m



Sistema di visione posteriore da 7" per condizioni gravose


Telecamera

Progettazione impermeabile - IP68

- Sensore CDD 1/3"
- Angolo di visuale a 120 gradi
- Distanza di visione notturna: 10 m
- Con audio
- Facile installazione



Connessione:

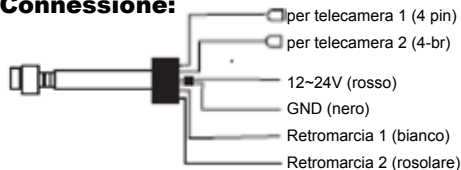

Telecomando



cavo prolunga a 4 pin

Monitor:



- 7" (diagonale)
- Rapporto di visualizzazione: 16:9
- Input video a 2 vie, altoparlante incorporato
- Commutazione automatica PAL & NTSC
- Risoluzione: 800 x RGB x 480 Pixel
- Alimentazione: CC 12 V - 24 V
- Aletta parasole incorporata
- Telecomando, menu OSD
- Contrasto, colore e luminosità regolabili

160994 - Kit:
160887 - Telecamera
160995 - 7" Monitor
160888 - cavo per telecamera 20 m


Wytrzymały system podglądu cofania z ekranem 7"

Kamera


- Konstrukcja wodoodporna - IP68
- Czujnik CCD 1/3"
- Podgląd w zakresie 120 stopni
- Odległość podglądu w nocy: 10 m
- Z dźwiękiem
- Łatwa instalacja



Połączenie:

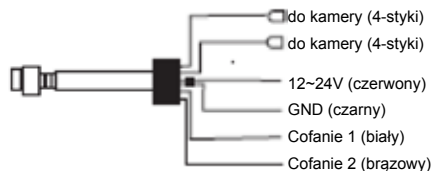

Zdalne sterowanie

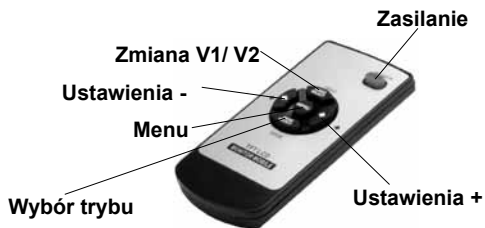

4-stykowy przewód przedłużający

Monitor:



Zasilanie V1/ V2 Menu Ustawienia +
 Ustawienia -

- 7" cali (po przekątnej)
- Współczynnik kształtu obrazu: 16:9
- 2-żyłowe wejścia wideo, wbudowany głośnik
- Automatykne przełączanie pomiędzy systemami PAL i NTSC
- Rozdzielczość: 800 x RGB x 480 pikseli
- Zasilanie: 12 V - 24 V DC
- Wbudowana osłona przeciwsłoneczna
- Zdalne sterowanie, menu ekranowe
- Regulowany kontrast, kolor i jasność

160994 - Zestaw:
 160887 - Kamera
 160995 - 7" Monitor
 160888 - Przewód kamery 20 m



160994


Sistema de retrovisión para régimen severo de 7"

Cámara

- Diseño estanco al agua - IP68
- Sensor CCD 1/3"
- Ángulo de visión 120 grados
- Distancia de visión nocturna: 10m
- Con audio
- Instalación fácil



Conexión:

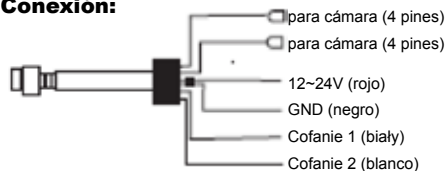

Control remoto



Alargadera de cable de 4 pines

Monitor:



Alimentación V1/V2 Menú Aumentar ajuste
Reducir ajuste

- 7" pulgadas (longitud en diagonal)
- Relación de aspecto: 16:9
- Entradas de vídeo de 2 vías, altavoz incorporado
- Autoconmutación PAL & NTSC
- Resolución: 800 x RGB x 480 píxeles
- Alimentación eléctrica: DC 12 V-24V
- Visera incorporada
- Control remoto, menú en pantalla (OSD)
- Contraste, color y brillo ajustables

160994 - Kit:
160887 - Cámara
160995 - 7" Monitor
160888 - Cable de cámara de 20 m




7" Heavy Duty backkamera

Kamera


- Vattentät konstruktion - IP68
- 1/3" CCD-sensor
- 120 graders betraktningvinkel
- Räckvidd i mörker: 10 m
- Med inbyggt mikrofon
- Enkel installation



Anslutning:

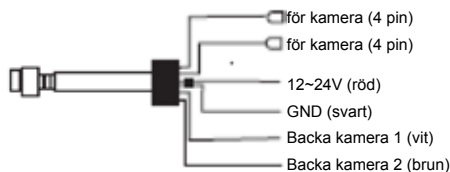

Fjärrkontroll

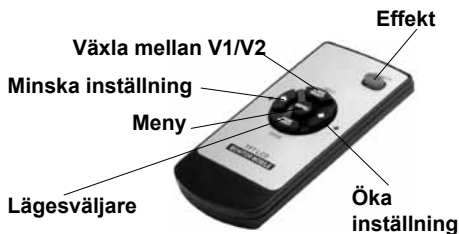

4-pin förlängningskabel

Monitor:



- 7" LCD - TFT Monitor
- Bildförhållande: 16:9
- 2-vägs videoingångar, inbyggd högtalare
- PAL och NTSC, automatisk växling
- Upplösning: 800 x RGB x 480 pixlar
- Strömförsörjning: DC 12 V-24 V
- Inbyggt solskydd
- Fjärrkontroll, skärmmenyer (OSD)
- Justerbar kontrast, färg och ljusstyrka

160994 - Set:
160887 - Kamera
160995 - 7" Monitor
160888 - 20 m kamerakabel



160994