

# DynaPower Brandweerschakelkast

De DynaPower Brandweerschakelkasten zijn uitgevoerd in een plaatstalen of RVS-uitvoering. De RVS-uitvoering is uitgerust met een separaat bedieningspaneel die gebruikt kan worden om klantspecifieke bedieningen in onder te brengen.



**Plaatstalen uitvoering**



**RVS-uitvoering**

In de schakelkast worden de componenten gemonteerd en bedraad tot de klemmenstrook. De Brandweerschakelkast worden gebouwd met standaard door ons gebruikte componenten en geleverd inclusief elektrische schema's.

De gemonteerde wandcontactdozen en de groepen voor extern gebruik worden door middel van installatieautomaten afgezekerd.


De DynaPower Brandweerschakelkasten zijn leverbaar in een 10 of 20 kVA uitvoering.



**Dynastart v.o.f.**



De **DynaPower** Brandweerschakelkasten worden opgebouwd volgens onderstaande layout en componenten.

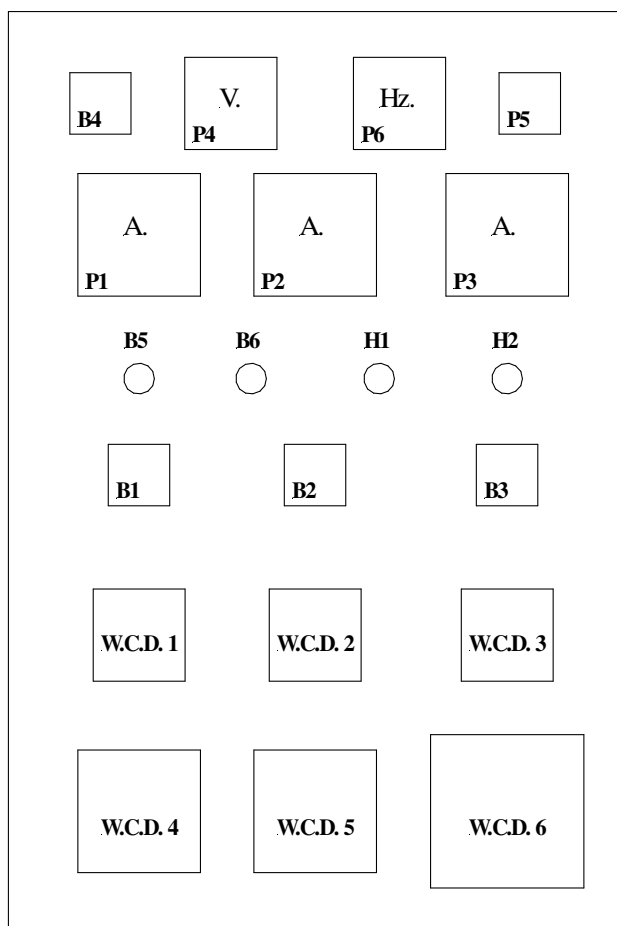

Pos. Nr.	Omschrijving
B1,B2,B3	Geschakelde groep 1-2-3 op klemmenstrook
B4	Volt omschakelaar
B5	Isolatiebewaking "test"
B6	Isolatiebewaking "in/reset"
H1	Isolatiebewaking "alarm"
H2	Isolatiebewaking "overbelasting"
P1,P2,P3	Ampèremeters
P4	Voltmeter
P5	Bedrijfsurenteller
P6	Frequentiemeter
W.C.D.1, 2, 3	CEE-wandcontactdoos 230 volt
W.C.D.4, 5	CEE-wandcontactdoos 400 volt 16A
W.C.D.6	CEE-wandcontactdoos 400 volt 32A

Afmetingen Plaatstalen uitvoering : 600x400x250  
 Afmetingen RVS uitvoering : 820x400x260

Naast deze 2 standaard uitvoeringen is het mogelijk de schakelkast te bouwen volgens uw wensen.



Tel: 0342 - 473991  
 Fax: 0342 - 476372

E-mail: [info@dynastart.nl](mailto:info@dynastart.nl)  
 Internet: [www.dynastart.nl](http://www.dynastart.nl)

**DynaPower**  
 De krachtige generator

**DynaWinch**