

User manual


E0003-A

3 PIN plastic socket

Importer: KAMAR Knapkiewicz S.K.A.
al. Armii Krajowej 254
85-689 Bydgoszcz, Poland
Country of origin: PRC
www.myKAMAR.com

Technical data

- Product dimensions: 74,4x37,8mm
- Cable: not included
- Working voltage: 12V
- Pins quantity: 3 pcs
- Material of execution:
 - Housing: PA6
 - Pins: brass (nickle plated)
- Working temperature : from -20°C to +80°C
- Amperage :
 - Two big pin NO: 15/30, NO: 31 with 25A MAX
 - Small pin NO: 82 with 5A MAX
- according to DIN 9680

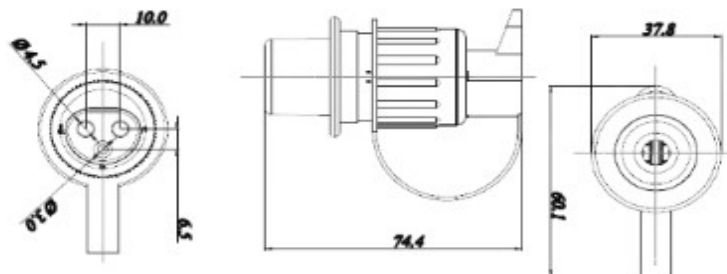

Functions

- Plug intended for tractors and agricultural machines, special devices, trailers.
- For automotive use only
- Plug made of high-quality material
- Intended for vehicles, devices with 12V installation

Mounting method

- Installation only in specialized workshops or professional service

Warnings

- Use as intended
- Any unauthorized interference with the plug is associated with the loss of warranty
- The device must be installed and kept out of reach of children

We reserve the right to change technical data and possible errors. Photos/drawing and technical data are only illustrative, and given product may slightly differ from them. Coping the part or the entire package without the written authorization is forbidden. All rights reserved.

Terms of warranty:

- we provide a guarantee for a period of 24 months from the date of sale,
- any unauthorized interference with the item entails the loss of the guarantee.

Instrukcja obsługi


E0003-A

Gniazdo 3 PIN

Importer: KAMAR Knapiiewicz S.K.A.
al. Armii Krajowej 254
85-689 Bydgoszcz, Polska
Kraj pochodzenia: PRC
www.myKAMAR.com

Dane techniczne

- Wymiary produktu: 74,4x37,8mm
- Przewód: brak
- Napięcie pracy: 12V
- Ilość pinów: 3 szt
- Materiał wykonania:
Obudowa: PA6
Piny : mosiądz (niklowane)
- Temperatura pracy: od -20°C do +80°C
- Natężenie prądu :
Dwa duże piny nr: 15/30, nr: 31, 25A
Mały pin nr: 82, 5A
- zgodne z DIN 9680

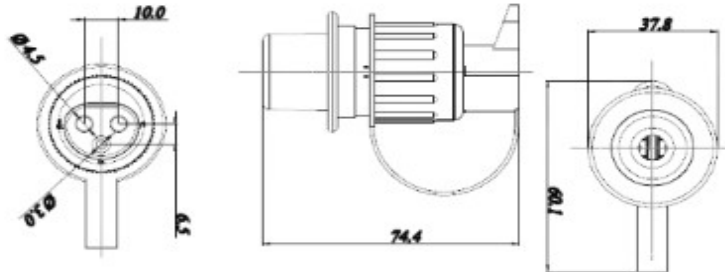

Funkcje

- Wtyczka przeznaczona do ciągników oraz maszyn rolniczych, urządzeń specjalnych, przyczep.
- Zastosowanie wyłącznie w motoryzacji
- Wtyczka wykonana z tworzywa wysokiej jakości
- Przeznaczona do pojazdów, urządzeń o instalacji 12V

Sposób montażu

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach lub profesjonalnym serwisie

Ostrzeżenia

- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja we wtyczkę, wiąże się z utratą gwarancji
- Montaż oraz przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów.
Zdjęcia/rysunki i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnego upoważnienia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji:
- gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży
- jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utratą gwarancji